

“  
accessori  
e  
sicurezza


---



**2019/20**

# PERSIANE

---

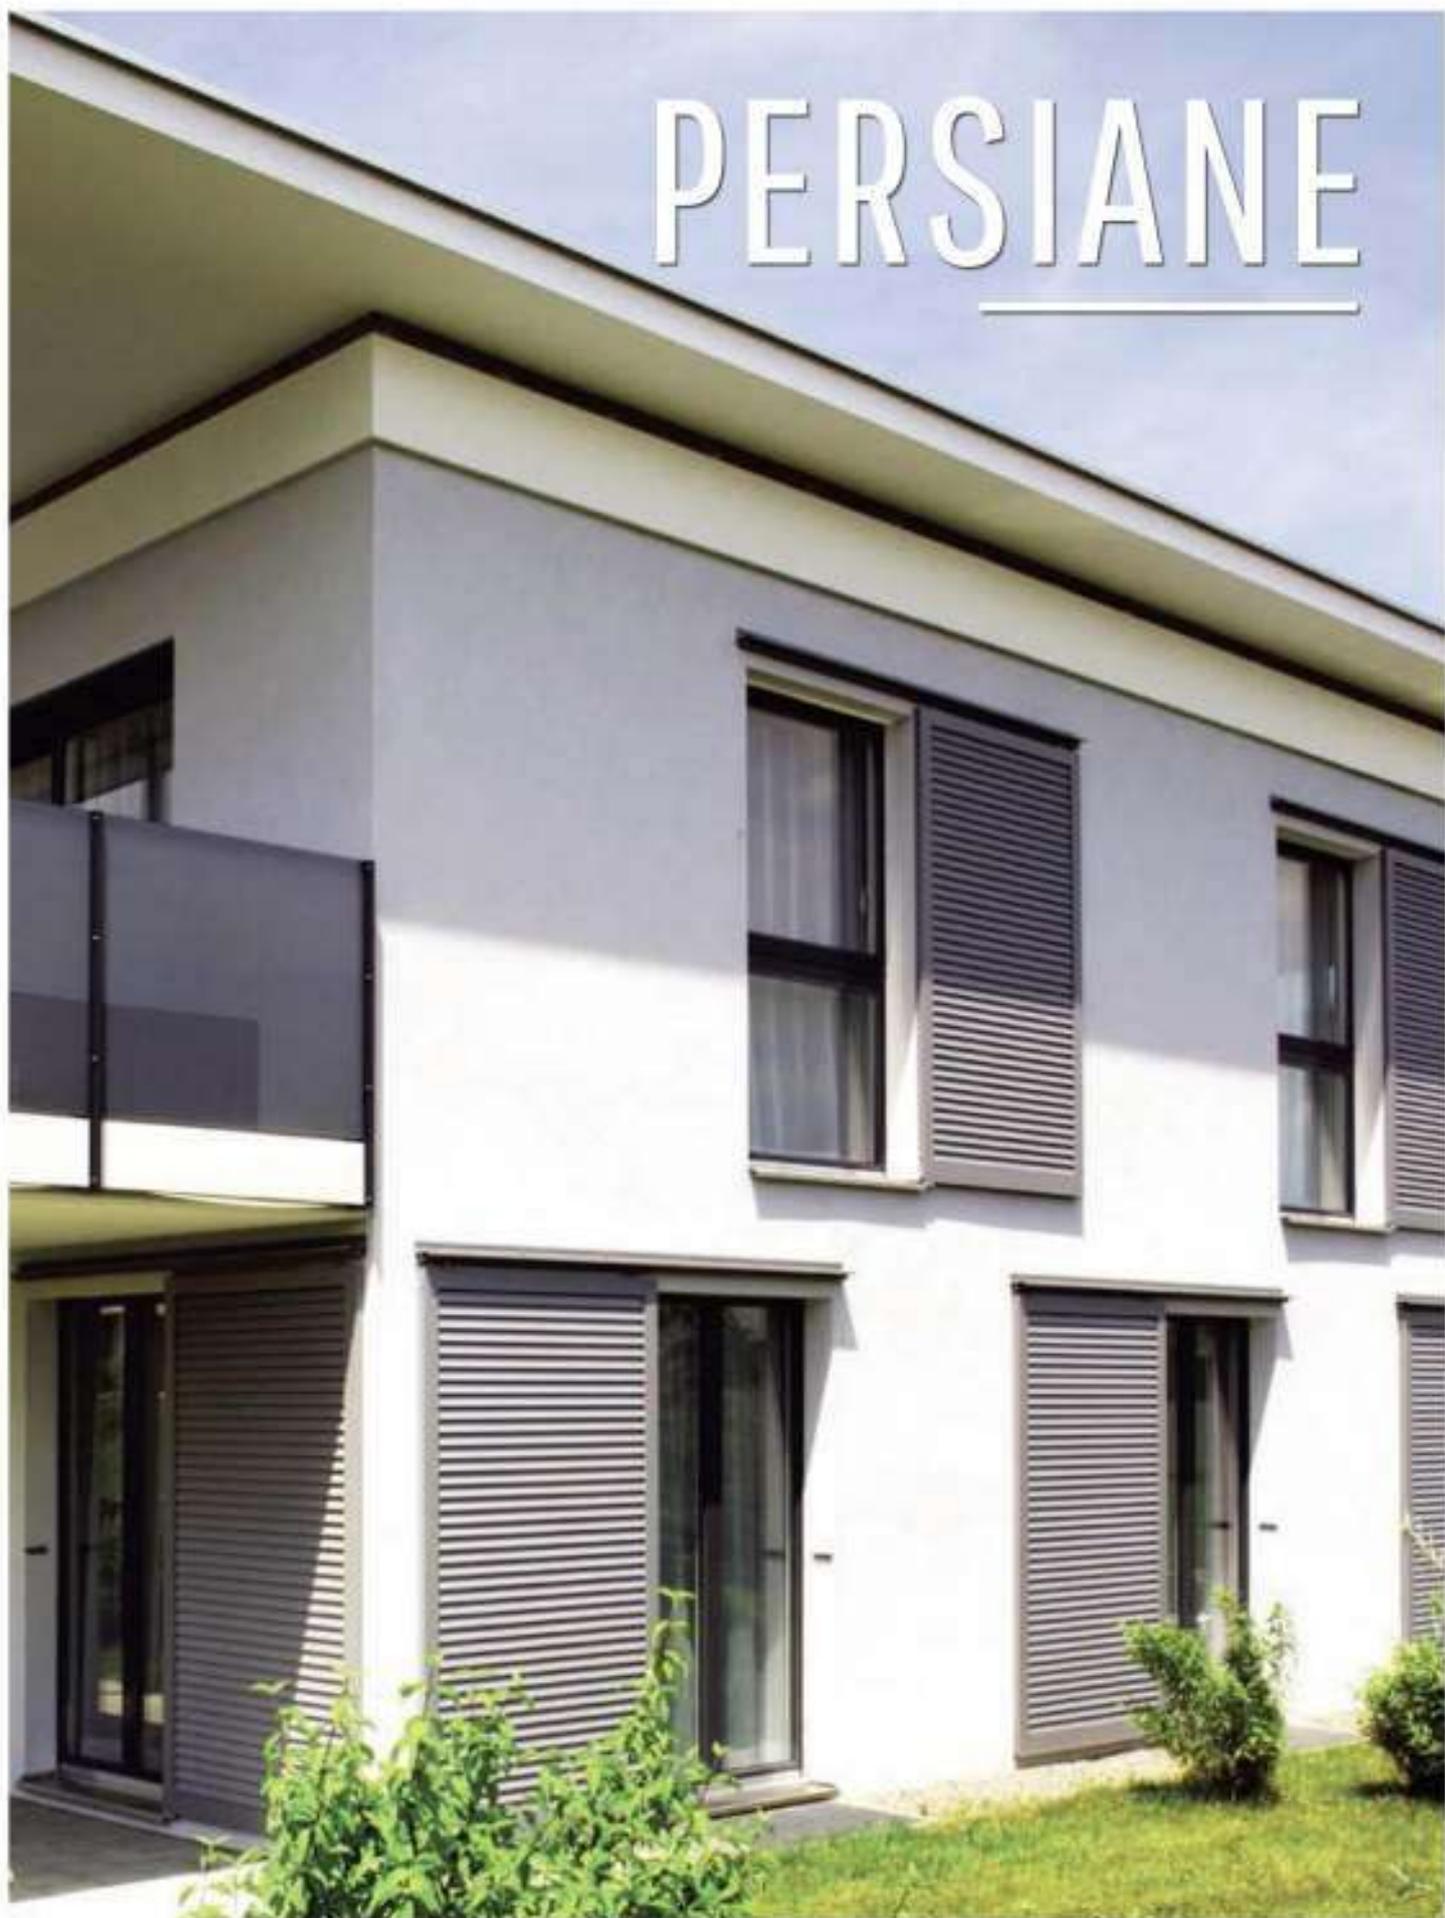

# ligna



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# Ligna

## SISTEMA ORIENTABILE CON LAMELLE A GOCCIA E MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE A SCOMPARSA

Ligna (versione con telaio), grazie al taglio a 90°, ai meccanismi in tinta e alla sua estetica è da considerarsi unica nel comparto per la grande somiglianza con le tradizionali persiane in legno.

La sua esclusiva linea unita alla movimentazione delle lamelle rigorosamente in tinta e a scomparsa mantenendo con un eccellente equilibrio nei costi.



taglio a 90° su anta e telaio



leva di movimentazione



sistema di movimentazione



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# simple



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# simple

## SISTEMA A LAMELLE ORIENTABILI IN GRADO DI CONIUGARE AL MEGLIO LE ESIGENZE QUALITA' - PREZZO DI OGNI CLIENTE

Simple è la persiana semplice a lamelle orientabili, dotata di maniglie di colore nero e nodo centrale asimmetrico.

Questa persiana è in grado perfettamente di unire la proverbiale qualità dei servizi di Space Infissi con l'estrema competitività del mercato.



meccanismi di movimentazione  
e maniglia di colore nero



nodo centrale simmetrico esterno



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# loop



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# loop

## LA NUOVISSIMA PERSIANA IN GRADO DI CONIUGARE AL MEGLIO GLI ALTI STANDARD QUALITATIVI E UN PREZZO IMBATTIBILE

Loop è la persiana con lamelle orientabili prevede meccanismi di movimentazione, cerniere e maniglie in tinta.

Questa persiana così dinamica è disponibile anche con ovalina fissa da 50 mm innestata su profilo pretranciato in alluminio in tinta.



maniglia e meccanismi in tinta



nodo centrale simmetrico esterno



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# lista



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hinge

# lista

## SISTEMA A STECCE ORIENTABILI O FISSE CON TELAIO DI RIVESTIMENTO DELLO STIPITE E MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE IN TINTA

Lista è l'ideale per la sostituzione di persiane in legno di vecchia generazione, grazie all'esclusivo telaio con profilo a scatto permette di coprire gli strumenti di fissaggio al muro rendendo lo stipite pulito ed elegante.

La robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti e l'esclusivo telaio permette il rivestimento anche degli spigoli esterni, proteggendo dalle intemperie eo dagli urti accidentali.



spagnoletta



profilo a scatto per la copertura  
delle viti di fissaggio

# woody



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# woody

## SCURO A BETTENTE CON DOGHE ESTERNE VERTICALI CON CERNIERE IN ALLUMINIO INALTERABILI NEL TEMPO

Woody è la persiana con sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di vecchia generazione che agevola l'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale.

I meccanismi di movimentazione e la manigliera sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

Grazie alla notevole robustezza dei profili di Woody è possibile la sua realizzazione anche di dimensioni importanti.



meccanismi di movimentazione  
integrabili con le colorazioni dei profili



versione con doghe verticali esterne



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# duke



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# duke

## PERSIANA DI SICUREZZA CON MECCANISMI, ED ACCORGIMENTI ATTI A MIGLIORARE LA SICUREZZA CONTRO LE INTRUSIONI

Duke è la nuova persiana antieffrazione con meccanismi a scomparsa, dotata di rostri antisfiammento delle ante, barre in acciaio antitorsione poste all'interno delle lamelle, serratura di sicurezza a tre punti di chiusura, puntali e incontri in acciaio.

Grazie agli speciali meccanismi antieffrazione orientabili, che la rendono unica nel comparto, è possibile anche garantire il dosaggio della luce negli ambienti interni.



serratura con  
cilindro europeo



chiusura supplementare  
inferiore



chiusura supplementare  
superiore



puntale in acciaio  
superiore/inferiore



rostri antisfiammento ante



barra in acciaio  
antitorsione lamelle



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# caesar



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# caesar

## PERSIANA IN VERSIONE SENZA TELAIO A LAMELLE ORIENTABILI E FISSAGGIO CON CARDINI A MURO CON DOPPIO TRAVERSO

Caesar è la persiana dal design storico accattivante, con una battuta aumentata sino a 23 mm che consente un agevole utilizzo in qualsiasi situazione architettonica.

Questo modello è disponibile con il telaio secret per le necessità più estreme ove è necessario l'utilizzo di un telaio a scomparsa e può essere dotata di cerniere regolabili in altezza e in profondità.



bandella a vista a cuore



meccanismi di movimentazione in tinta

# jam



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# jam

## NUOVISSIMO SISTEMA A BATTENTE CHE PERMETTE BUIO TOTALE, CON UN SISTEMA IN DOGHE VERTICALI DA 120 MM

Jam è la persiana che viene realizzata con un'esclusiva linea di profili che consente la duplice applicazione su nuove costruzioni e in ristrutturazione, mediante l'utilizzo di cerniere a scomparsa o in alternativa con squadri e bandelle.

E' l'ideale per chi ama questa versione di oscurante che dà il buio o la luce totale agli ambienti.



cardine e bandella in acciaio



spagnoletta in acciaio



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hinge

# speedy



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# speedy

## SISTEMA ORIENTABILE CON LAMELLE A GOCCIA, OVALINA E MOVIMENTAZIONE TRAMITE COMANDI IN TINTA

Speedy è una persiana dal sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno con forme classiche di vecchia generazione, che agevola anche l'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale.

Grazie alla notevole robustezza dei suoi profili è possibile la sua realizzazione anche in dimensioni importanti.



leva premontata



versione "TOP": profilo anta arrotondato



sistema di movimentazione in tinta



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# Iula



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# Lula

## SISTEMA AD OVALINA FISSA E APERTA, CON PROFILO PORTA LAMELLE IN ALLUMINIO IN TINTA

Lula è una persiana la cui particolarità è l'uniformità cromatica data dall'impiego di porta lamelle anch'esso in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili.

Questo sistema, infatti, esalta la robustezza e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto rispetto alle versioni con selle in materiale plastico.



# folds



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# folds

## PERSIANA PIEGHEVOLE 3+3 IN ALLUMINIO ESTRUSO REALIZZABILE CON PIU' PANNELLI PER ANTA

Folds è la persiana dotata di telaio telescopico autoportante che consente una comoda regolazione in fase di montaggio, adattandosi a tutti i vani murari.

L'esclusiva guarnizione a spazzolino antivento ed antirumore rende Folds particolarmente silenziosa. Il sistema a snodo dei pannelli permette la totale complanarità delle ante in chiusura e una ottima fluidità nel movimento delle stesse.

Inoltre, Folds è dotata di un fermo antivento frizionato per poter essere bloccata in qualsiasi posizione.



fermo frizionato antivento



particolare di FOLDS in apertura




**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# TAPPARELLE

---

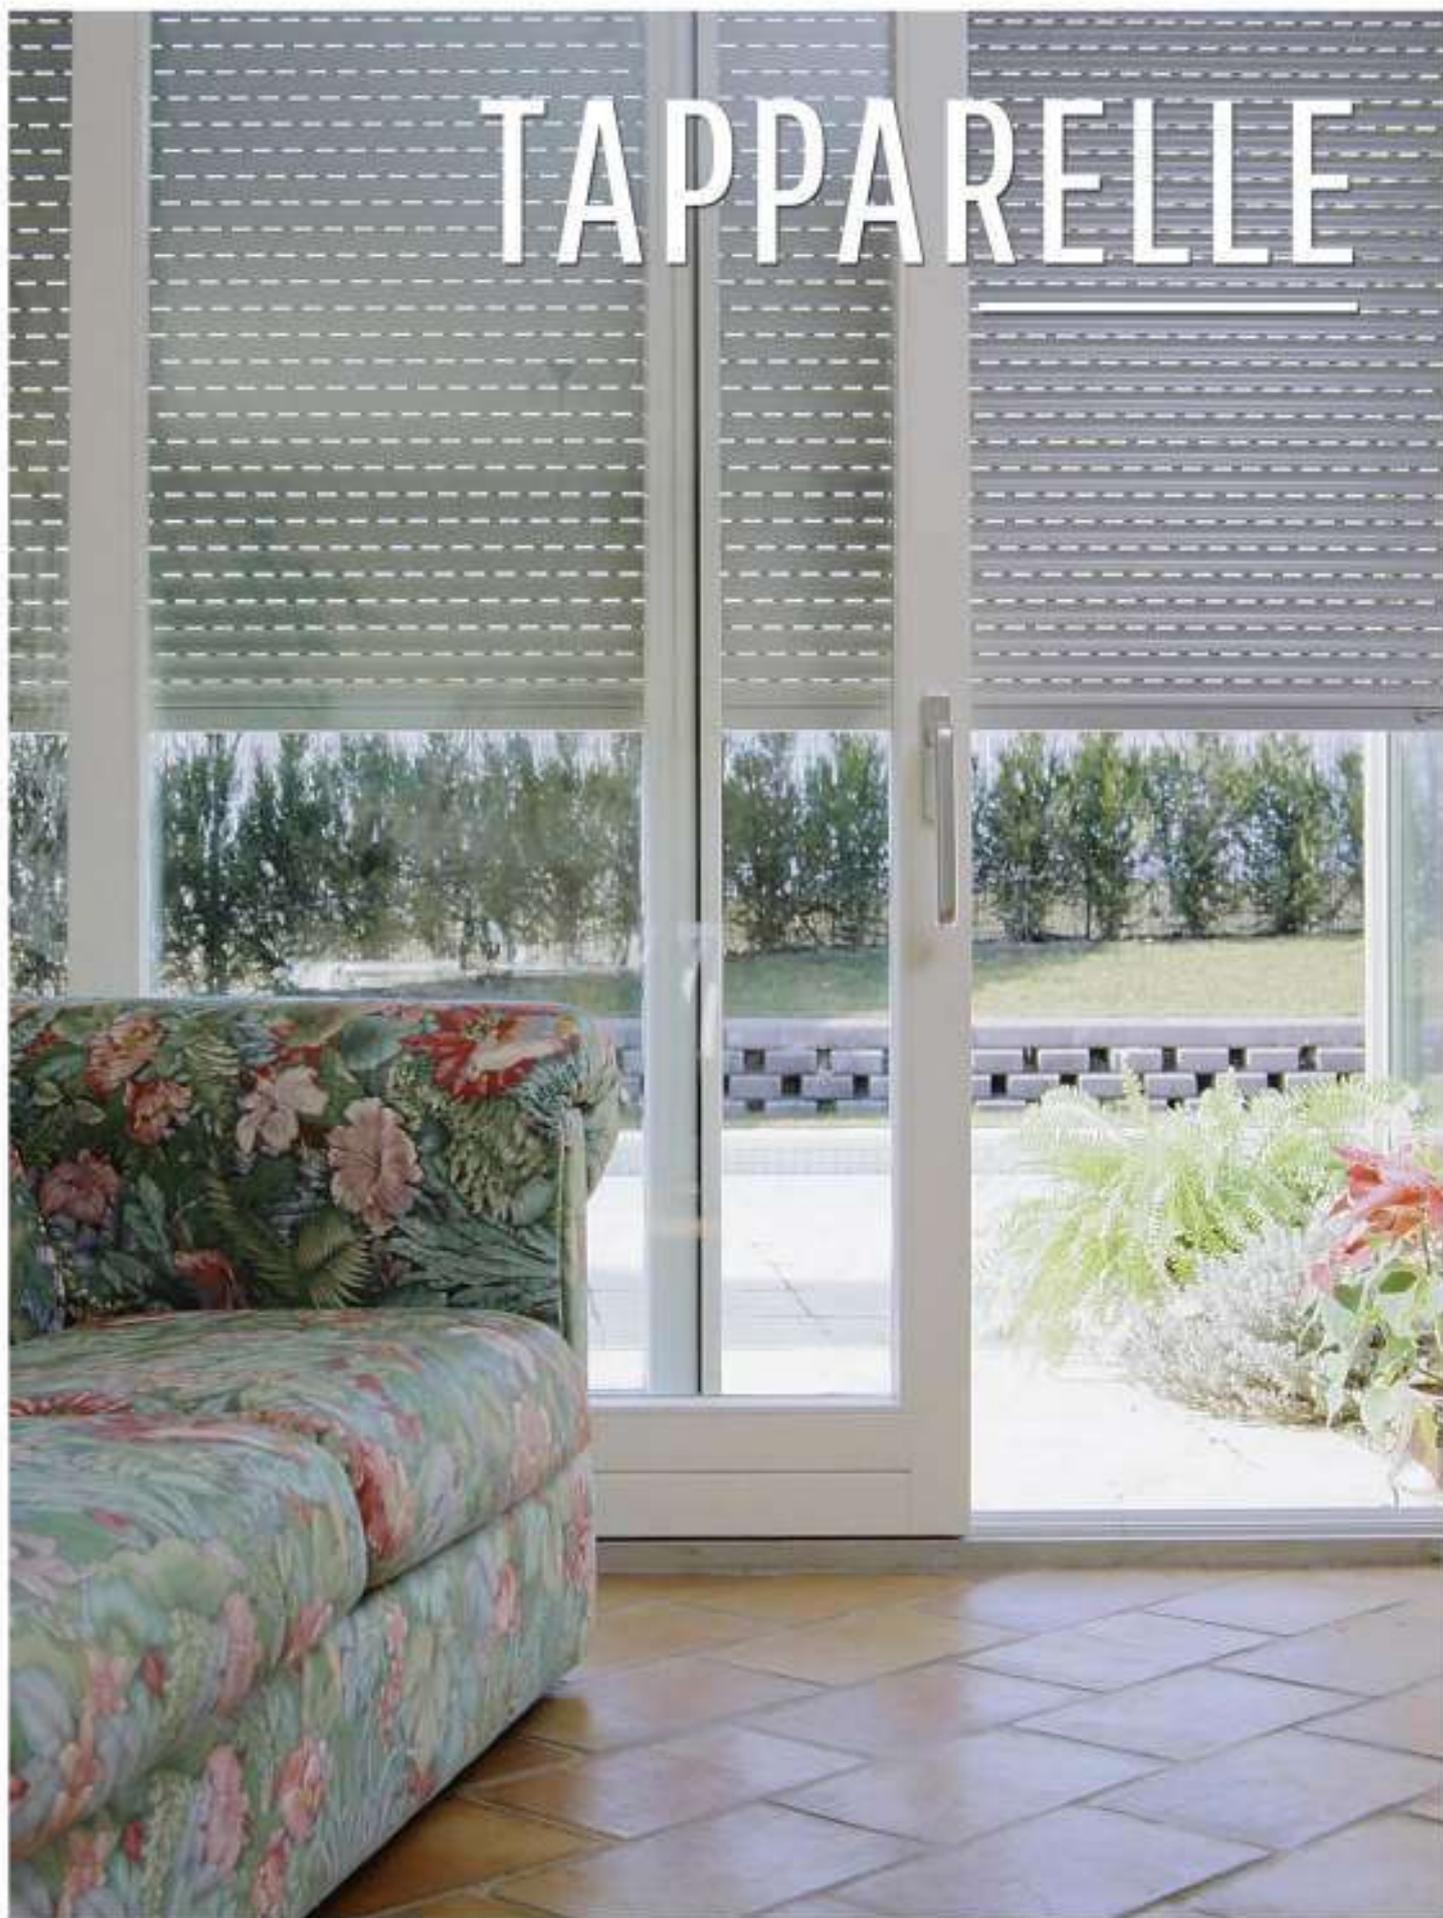

# quartz




# quartz

## AVVOLGIBILE IN PVC E IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ALTA DENSITA'

Quartz è un profilo per avvolgibile bicomponente PVC-Alluminio, con interposizione di schiuma poliuretanaica.

Il profilo è composto all'esterno da alluminio, con applicazione di vernice poliammidica e, all'interno, da PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali è riempita di schiuma poliuretanaica con densità 160 kg/m<sup>3</sup>.

Le dimensioni del profilo sono come da disegno. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

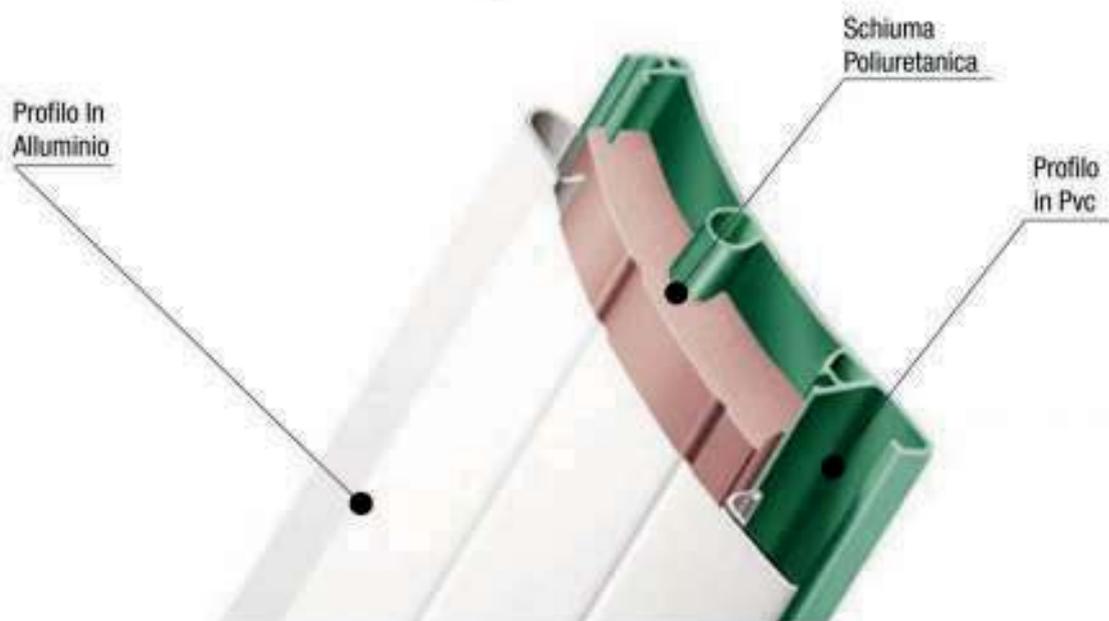

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 13x55 mm

Peso per mq: c.ca 6,0 Kg

Spessore alluminio: 0,36 mm

Barre per 1 mt di altezza: 18

Larghezza max consentita: 4200 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano



1 Bianco



36 Grigio 35



3 Grigio



19 Panna



2 Argento



26 Ocra



5 Verde



21 Marrone Cioccolato 8017



6 Rosso mattone



25 Terracotta



23 Marrone Raffaello



7 Nera di moro



50 Renault miele



39 Renault noce



37 Castagno



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



13 Verde 56 brillante



16 Rosso Bordeaux 3005


\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

# quartz

## COLORI PVC ESTERNO



1 Bianco



2 Avorio 1013



3 Grigio 06



19 Grigio 35



5 Verde 110



31 Verde 6005



11 Rosso mattone




CA2 Rosso porpora



20 Testa di moro




2 Legno chiaro



6 Legno scuro



33 Legno F412



34 Legno 09



29 Marrone 25



76 Marrone 8017

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# quartz

## ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI QUARTZ



Aluminio Argento  
Pvc Grigio



Aluminio Bianco  
Pvc Bianco



Aluminio Grigio  
Pvc Grigio



Aluminio Grigio 35  
Pvc Grigio 35



Aluminio Panna  
Pvc Avorio



Aluminio Giallo ocra  
Pvc Legno chiaro



Aluminio Verde scuro  
Pvc Verde 6005



Aluminio Testa di moro  
Pvc Testa di moro



Aluminio Verde 56  
Pvc Verde 110

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

# quartz

## ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI QUARTZ



**Alluminio** Rosso mattone  
**Pvc** Rosso porpora



**Alluminio** Terracotta  
**Pvc** Marrone



**Alluminio** Legno chiaro  
**Pvc** Legno scuro



**Alluminio** Legno scuro  
**Pvc** Legno 09



**Alluminio** Castagno  
**Pvc** Legno 09



**Alluminio** Legno castagno  
**Pvc** Legno 09



**Alluminio** Cioccolato  
**Pvc** Marrone



**Alluminio** Marrone Raffaello  
**Pvc** Testa di moro



**Alluminio** Rosso bordeaux  
**Pvc** Rosso porpora

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# fairy



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlano

# fairy

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO CON POLURETANO MEDIA DENSITA'

Fairy è la tapparella la cui caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa areazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 12x50 mm  
Peso per mq: c.ca 5,0 Kg  
Spessore alluminio: 0,50 mm  
Barre per 1 mt di altezza: 20  
Larghezza max consentita: 4,20 mt lin.



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# fairy

## COLORI AVVOLGIBILI FAIRY



1 Bianco



36 Grigio 35




3 Grigio



19 Panna



2 Argento



26 Ocra



5 Verde



21 Marrone Cioccolato 8017



6 Rosso mattone



25 Terracotta



23 Marrone Raffaello



7 Tosta di moro



50 Renault miele



39 Renault noce



37 Castagno



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



13 Verde 56 brillante



16 Rosso Bordeaux 3005

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# lively



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# Lively | A1

## AVVOLGIBILE IN PVC

Lively A1 è l'avvolgibile in pvc (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggiungenti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 14x50 mm

Peso per mq: c.ca 4,0 Kg

Massima larghezza di impiego: 2400 mm

Barre per 1 mt di altezza: 20

Lunghezza max di prod. (a barre): 6500 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e H/Barre

# lively | A2

## AVVOLGIBILE IN PVC

Lively A2 è l'avvolgibile in pvc (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per le larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 13x55 mm

Peso per mq: c.ca 4,0 Kg

Massima larghezza di impiego: 2400 mm

Barre per 1 mt di altezza: 18

Lunghezza max. di prod. (a barre): 6500 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# lively | A3

## AVVOLGIBILE IN PVC

Lively A3 è l'avvolgibile in pvc (peso specifico standard di circa kg. 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 13x55 mm

Peso per mq: c.ca 4,5 Kg

Massima larghezza di impiego: 2400 mm

Barre per 1 mt di altezza: 18

Lunghezza max di prod. (a barre): 6500 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# lively

## COLORI AVVOLGIBILI PVC LIVELY



1 Bianco



24 Avorio 1013



13 Avorio 01



14 Avorio 217



26 Avorio 701



25 Avorio 711



27 Giallo 110



19 Grigio 35



3 Grigio 06



18 Grigio scuro



23 Grigio scuro 704



50 Grigio 562



5 Verde 110



10 Verde oliva



12 Verde pisello



17 Verde bottiglia



31 Verde 6005



36 Verde 65



11 Rosso mattone



16 Rosso vivo

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# lively

## COLORI AVVOLGIBILI PVC LIVELY




9 Acqua marina




7 Celeste



8 Bleu



20 Testa di moro



76 Marrone 8017



29 Marrone 25




62 Douglas K70



2 Legno chiaro



6 Legno scuro



33 Legno F412




34 Legno 09



15 Bruno 11



60 Mogano K7




61 Noce K21



63 Frassino K51



35 Legno K99



71 Legno K1



75 Legno K10

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# leila



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# leila | B1

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITA'

Leila B1 è il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### Bloccaggio stecca:



standard con tappo laterale spillato



con chiodo metallico  
maggiorazione del 15%



con tappo scarpetta spillato  
maggiorazione del 15%

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 12x55 mm  
Spessore alluminio: c.ca 0,33 mm  
Peso per mq: 3,7 Kg  
Barre per 1 mt di altezza: 18  
Larghezza max consigliata: 4200 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# leila | B2

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITA'

Leila B2 è il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### Bloccaggio stecca:



standard con tappo laterale spillato

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 13.2x55 mm  
Spessore alluminio: c.ca 0,27 mm  
Peso per mq: 3,2 Kg  
Barre per 1 mt di altezza: 18  
Larghezza max consigliata: 4200 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# leila | B3

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITA'

Leila B3 è il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### Bloccaggio stecca:



standard con tappo laterale spillato

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 9x45 mm  
Spessore alluminio: c.ca 0,30 mm  
Peso per mq: 3,2 Kg  
Barre per 1 mt di altezza: 22  
Larghezza max consigliata: 3500 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# leila | B4

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO AD ALTA DENSITA'

Leila B4 è il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta densità per un'alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### Bloccaggio stecca:



standard con tappo laterale avvitato



con chiodo metallico  
maggiorazione del 15%



con tappo scarpetta  
avvitato  
maggiorazione del 15%

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 12x55 mm  
Spessore alluminio: c.ca 0,33 mm  
Peso per mq: 5,1 Kg  
Barre per 1 mt di altezza: 18  
Larghezza max consigliata: 4200 mm

# leila | B5

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO AD ALTA DENSITA'

Leila B5 è il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta densità per un'alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### Bloccaggio stecca:



standard con tappo laterale avvitato

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 9x45 mm  
Spessore alluminio: c.ca 0,30 mm  
Peso per mq: 4,3 Kg  
Barre per 1 mt di altezza: 22  
Larghezza max consigliata: 3500 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera




1 Bianco



19 Panna



8 Avorio



3 Grigio



36 Grigio 35



2 Argento



9 Bronzo



4 Beige



5 Verde




12 Verde oliva




13 Verde brillante



27 Verde pisello



7 Testa di moro



21 Marrone cioccolato



6 Rosso mattone



14 Rosso vivo



15 Azzurro



25 Terracotta



26 Ocra



22 Verde Raffaello



24 Grigio Raffaello

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili





20 Rosso Raffaello



23 Marrone Raffaello



11 Legno scuro



10 Legno chiaro



30 Legno scuro fiamm.



29 Legno chiaro fiamm.



17 Legno rovere



18 Legno douglas



28 Legno ciliegio



34 Legno pino



35 Legno olmo



37 Legno castagno



39 Legno noce



16 Bordeaux 3005




31 Celeste



32 Sabbia



33 Verde acqua



38 Brutto scuro

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili



# vivid



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hinge

# vivid | C1

## AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITA'

Vivid C1 è il profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### Bloccaggio stecca:



standard con tappo laterale spllato



con chiodo metallico  
maggiorazione del 15%

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 12x55 mm  
Spessore acciaio: c.ca 0,40 mm  
Peso per mq: 9,0 Kg  
Barre per 1 mt di altezza: 18  
Larghezza max consigliata: 4200 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Milano

# vivid | C2

## AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITA'

Vivid C2 è il profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### Bloccaggio stecca:



standard con tappo laterale spillato

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 9x42 mm  
Spessore acciaio: c.ca 0,40 mm  
Peso per mq: 9,0 Kg  
Barre per 1 mt di altezza: 23  
Larghezza max consigliata: 3500 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# vivid

## COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO VIVID



13 Bianco candido



01 Acciaio 1013



02 Acciaio



3 Grigio



28 Grigio 35



25 Argento



12 Primer



4 Beige



5 Verde



21 Verde chiaro



19 Verde brillante



8 Bleu



7 Testa di moro



22 Marrone 8017



6 Rosso mattone



20 Rosso vivo



18 Ocra



14 Terracotta

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

# vivid

## COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO VIVID



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



27 Legno castagno



15 Verde Raffaello



17 Grigio Raffaello



16 Rosso Raffaello



9 Marmore Raffaello

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili

# jackie




**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# jackie | d1

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Jackie D1 è il profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

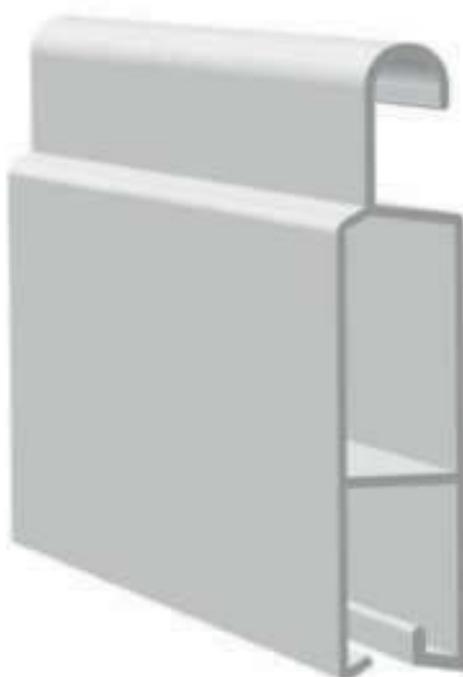

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 9x27 mm

Peso per mq: 9,5 Kg

Barre per 1 mt di altezza: 37

Larghezza max consigliata: 3500 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# jackie | d2

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Jackie D2 è il profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 13x55 mm

Peso per mq: 8,5 Kg

Barre per 1 mt di altezza: 18

Larghezza max consigliata: 4200 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# jackie | d3

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Jackie D3 è il profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 12x45 mm

Peso per mq: 10,0 Kg

Barre per 1 mt di altezza: 22

Larghezza max consigliata: 4200 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# stan



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# stan | E1

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO MAXI

Stan E1 è il profilo in alluminio per serranda avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 19x77 mm

Barre per 1 mt di altezza: 13

Larghezza max consigliata: 5200 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# stan | E2

## AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO MAXI

Stan E2 è in acciaio per serranda avvolgibile a schiuma poliuretanică ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 19x77 mm

Barre per 1 mt di altezza: 13

Larghezza max consigliata: 5200 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Allievi

# stan

## COLORI SERRANDA ALLUMINIO E ACCIAIO

### Alluminio



1 Bianco



3 Grigio



7 Testa di moro



37 Legno castagno

### Acciaio



13 Bianco candido



1 Avorio 1013



3 Grigio



5 Verde



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



15 Verde Raffaello



17 Grigio Raffaello



16 Rosso Raffaello



9 Marrone Raffaello

\* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e H/Line

# ZANZARIERE

---



# moma



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e H/termo

# moma



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiper

# scenic



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# SCENIC

## L'INNOVAZIONE TECNICA UNITA ALLA PRATICITA' CON INGOMBRI DAVVERO RIDOTTI

Scenic è la zanzariera con ingombri davvero ridotti, tanto che può essere installata in uno spazio di 25 mm.

- > installazione ultra-rapida in 5/10 min.
- > nessun binario a pavimento e profilo di chiusura
- > si ferma in tutte le posizioni intermedie
- > innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento orizzontale  
Installazione in foro e frontale  
Telo dritto  
Cassonetto 25 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# pliss



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e H/termo

# pliss

## L'UNIONE FRA L'ELEGANZA DEL TELO PLISSETTATO E L'INNOVAZIONE TECNICA

Pliss è la zanzariera che unisce l'eleganza del telo plissettato all'innovazione tecnica e pratica, ulteriormente impreziosita da un assemblaggio semplice e da montaggi pratici e veloci.

- > ideale per le grandi aperture
- > installazione ultra-rapida in 5/10 min.
- > si ferma in tutte le posizioni intermedie
- > innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento orizzontale  
Installazione in foro e frontale  
Telo plissettato  
Cassonetto 25 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Allarmi

# lolly



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiper

# Lolly

## CONCEPITA PER VANI INCLINATI, COME LE FINESTRE PER IL TETTO

Lolly è la prima zanzariera concepita per vani inclinati, come le finestre per il treno, in grado di essere installata anche senza viti a muro.

- > design arrotondato, adatto per i contesti più eleganti
- > resa estetica impeccabile in qualunque tipo di vano
- > Clic-Clak® e guida antivento sempre di serie
- > installabile ad incastro sul serramento, senza forare il muro
- > facile da rimuovere per agevolare la manutenzione o al termine della stagione estiva



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale  
Installazione in foro, frontale e su  
finestre per tetto  
Con comando a molla  
Cassonetto 40 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Misure

# zully



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlsano

# Zully

## LA SOLUZIONE IDEALE PER CHI CONCEPISCE UN PRODOTTO ELEGANTE ED UNIVERSALE

Zully è una zanzariera semplice ed allo stesso tempo elegante, dal design contemporaneo ed universale.

- > design arrotondato, stile contemporaneo ed elegante
- > grande versatilità tecnica
- > ottimo per proteggere tutti gli ambienti della casa con un unico prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche dei fori



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale e orizzontale  
Installazione in foro, frontale e a incasso  
Con comando a molla o con catena  
Cassonetto 42 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# billy



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# Billy

## LA SOLUZIONE SEMPLICE E DALL'OTTIMA RESA, IDEALE ANCHE COME TEST DI PRODOTTO

Billy è una zanzariera facile ed economica da gestire grazie al cassonetto unico, divenendo una soluzione semplice e dall'ottima resa.

- > facile ed economico da gestire grazie al cassonetto unico
- > semplice da assemblare
- > versatile da installare
- > adattabile anche ai fori più irregolari
- > design arrotondato adatto ad ogni stile



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale e orizzontale  
Installazione in foro e frontale  
Con comando a molla  
Cassonetto 39 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# gaia



**PVC-SERRAMENTI**  
Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# Gaia

## LA ZANZARIERA CON RETE AD ALTA VISIBILITA', IDEALE ANCHE PER I VANI PIU' PROBLEMATICI

Gaia è la zanzariera con cassonetto da 31 mm e rete ad alta visibilità, dalla massima funzionalità e dal minimo ingombro, adatta - quindi - anche ai vani più problematici.

- > molla di sostegno, per un'installazione semplificata
- > cuffie telescopiche di serie, per un'eccellente adattabilità
- > guida a terra rimovibile agilmente, per facilitare la pulizia



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale e orizzontale  
Installazione in foro  
Con comando a molla  
Cassonetto 31 mm



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# wanda



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlsere

# wanda

## LA ZANZARIERA CHE RIVOLUZIONERA' I TUOI PROBLEMI DI SPAZIO

Wanda è una delle migliori soluzioni ai problemi di spazio. La presenza di un cassonetto di soli 40mm e del sistema antivento rende il modello altamente performante.

- > design studiato per qualsiasi tipo di installazione
- > molteplici aiuti per l'installazione ad incasso
- > grande versatilità, grazie alle dimensioni ridotte dei profili
- > possibilità di installare la zanzariera sul serramento già in fase di lavorazione, grazie alle staffe d'ancoraggio



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale e orizzontale  
Installazione in foro e ad incasso  
Con comando a molla  
Cassonetto 40 mm




**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# GRATE DI SICUREZZA

---

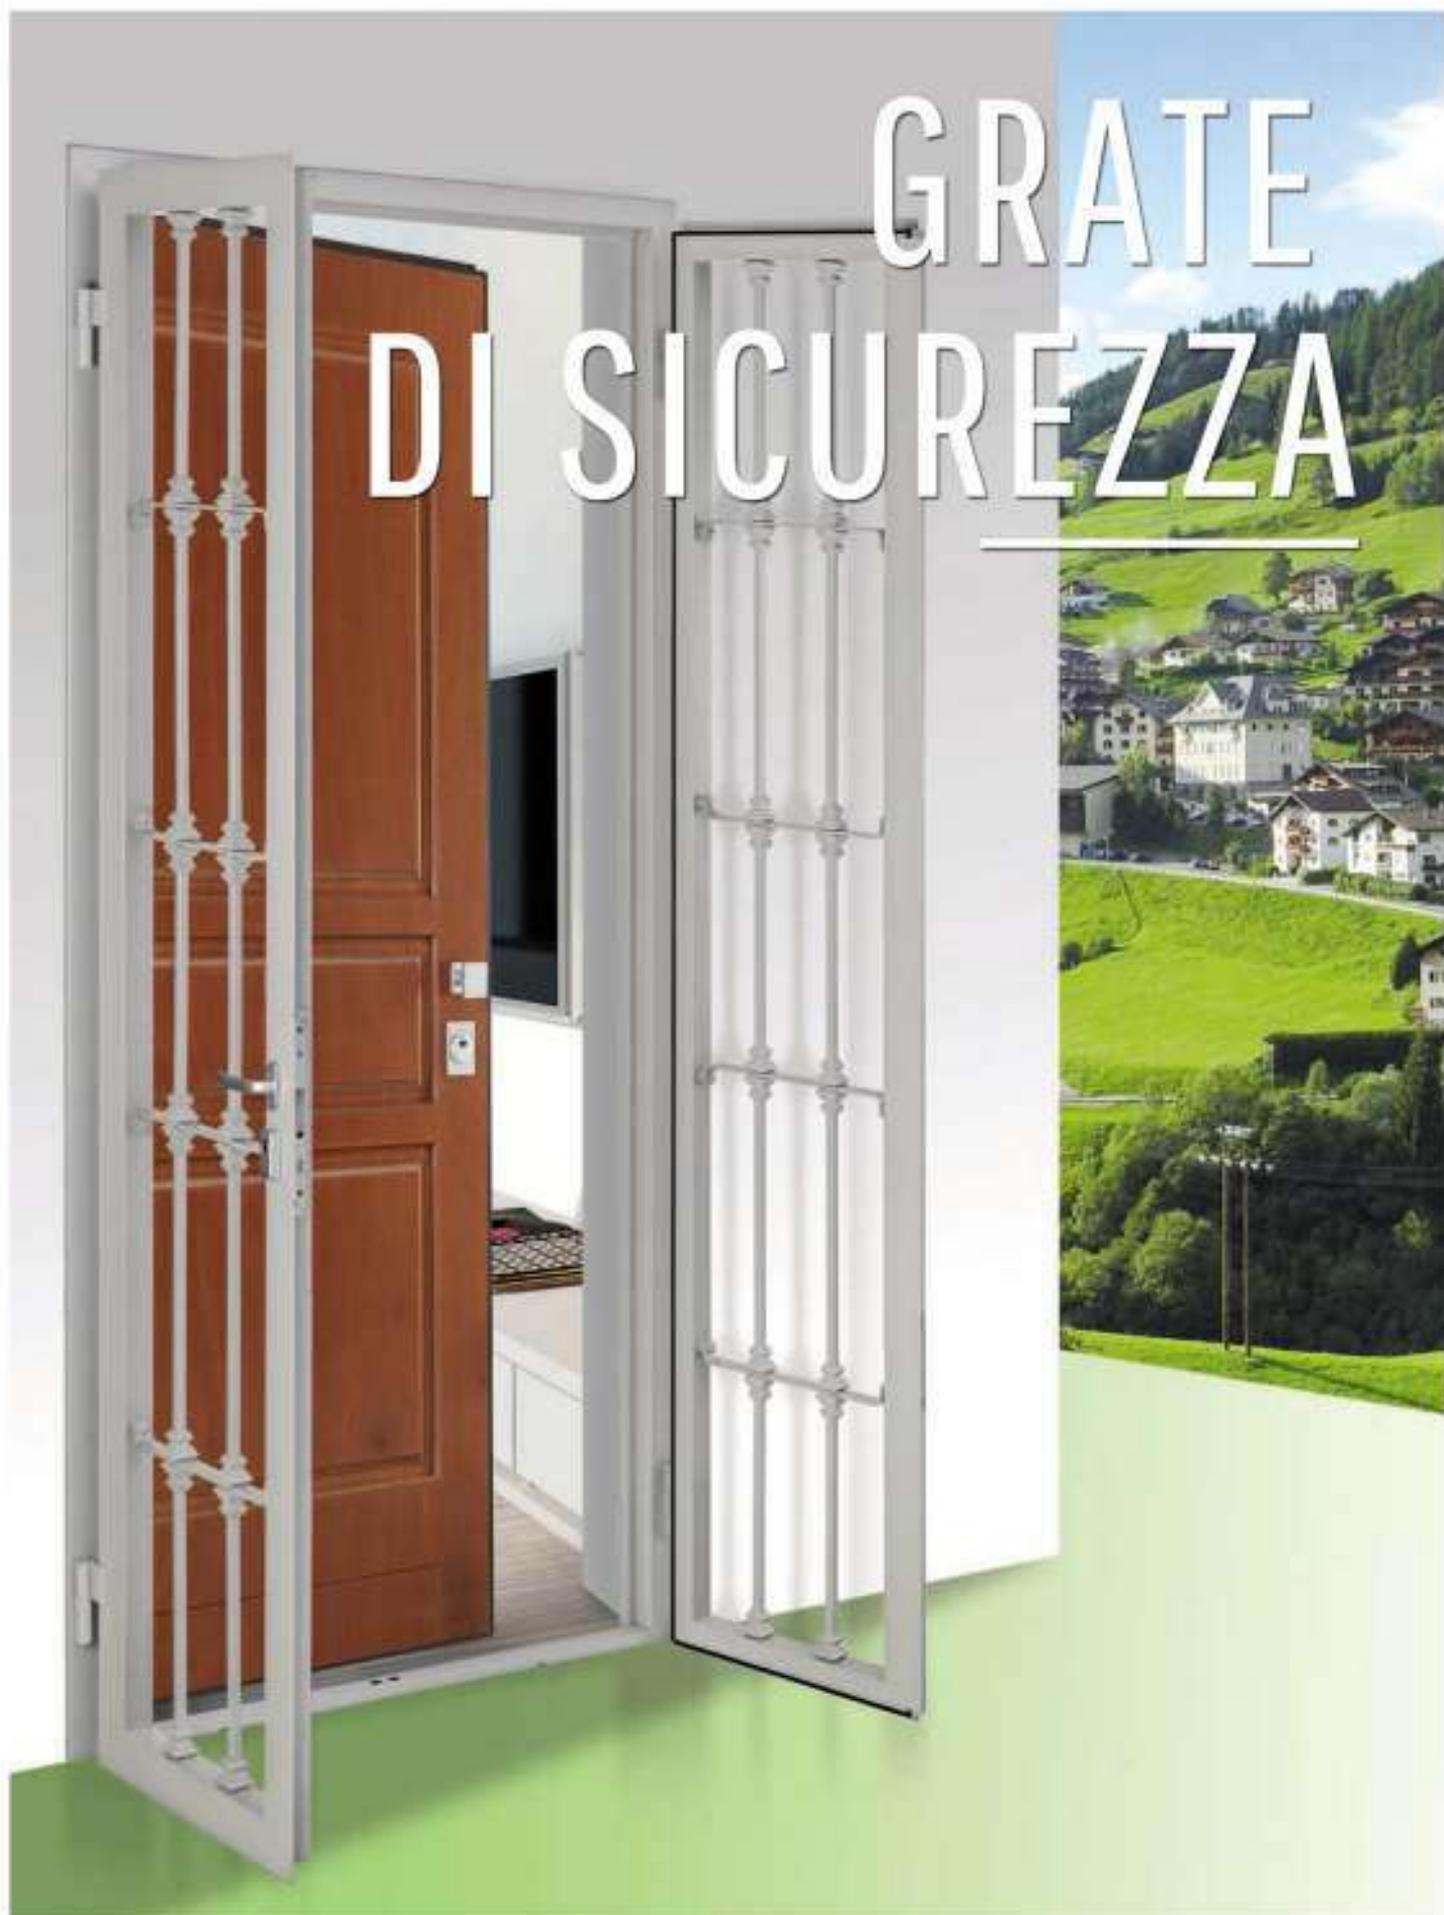

# easy



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlsno

# easy

Verticali in tondo da 14 mm, verniciata RAL 9001  
Possibilità a richiesta apertura anche interna



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlsano

# belly



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# belly

Verticali in quadro in diagonale da 14 mm, verniciata metallizzato  
Possibilità a richiesta apertura anche interna



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# sally



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hinge

# sally

Verticali in tondo da 14 mm, verniciata grigio sabbia  
Possibilità a richiesta apertura anche interna



# linda



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# linda

Verticali in quadro in diagonale da 14 mm, verniciata bronzo  
chiaro

Possibilità a richiesta apertura anche interna



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# paris



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlsano

# paris

Verticali in tondo da 14 mm, verniciata ruggine  
Possibilità a richiesta apertura anche interna



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# aria



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlsano

# aria

Verticali in tondo da 14 mm, verniciata RAL 6033  
Possibilità a richiesta apertura anche interna



**PVC-SERRAMENTI**  
Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# circle



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlave

# circle

Verticali in tondo da 14 mm, verniciata RAL 6025  
Possibilità a richiesta apertura anche interna



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlsano

# jenny



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# jenny

Quadro sovrapposto da 14 mm, verniciata RAL 6017  
Possibilità a richiesta apertura anche interna



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e H/Line

# ally



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hinge

# ally

Verticali in quadro da 14 mm, verniciata rame martellato  
Possibilità a richiesta apertura anche interna



**PVC-SERRAMENTI**  
Produzione e installazione Serramenti e H/Line

# double



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlano

# double

Verticali in tondo da 14 mm, verniciati RAL 5009  
Apribile ad ante indipendenti sia interno che esterno



**PVC-SERRAMENTI**  
Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# krissy



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e H/termi

# krissy

Verticali in tondo da 14 mm, verniciati RAL 3003  
Apribile ad ante indipendenti sia interno che esterno



**PVC-SERRAMENTI**  
Produzione e installazione Serramenti e Hileri

# ginny




**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlsano

# ginny

Verticali in tondo da 14 mm, verniciati RAL 3009  
Apribile ad ante indipendenti sia interno che esterno

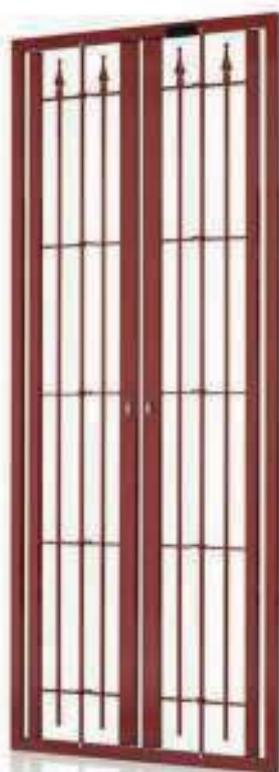

**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# lisa




**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hlsno

# lisa

Verticali in tondo da 14 mm, verniciati RAL 4007  
Apribile ad ante indipendenti sia interno che esterno

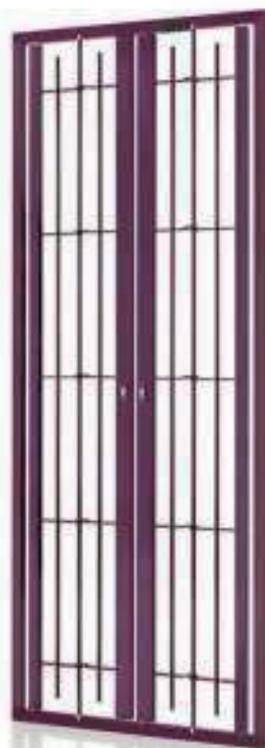

**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# sandra



**PVC-SERRAMENTI**  
Produzione e installazione Serramenti e Hiera

# sandra

Cancelletto a battente costruito con profilo blindato, zincato e verniciato a polveri poliestere per esterni, montato su telaio con compensatori adatto quindi al montaggio sul finito (senza falsotelaio), corredato di guarnizioni di battuta, serratura a più punti di chiusura e cilindro yale.



**PVC-SERRAMENTI**

Produzione e installazione Serramenti e Hiera

**pvc-serramenti.it**

**2019/20**



**PVC-SERRAMENTI**  
Produzione e installazione Serramenti e Hlsano